

Pompe SACEMI - Type IMM



Pompe machine-outil pour transfert de fluides contenant des impuretés



Moteur triphasé 220/380V - Classe F - IP55

Température de liquide max. : 70°C (IMM50-IMM63)

Applications :

- Machines outils (perçuses, tours, fraiseuses)
- Machines de traitement du verre
- Systèmes d'air conditionné

> Courbes hydrauliques et dimensions

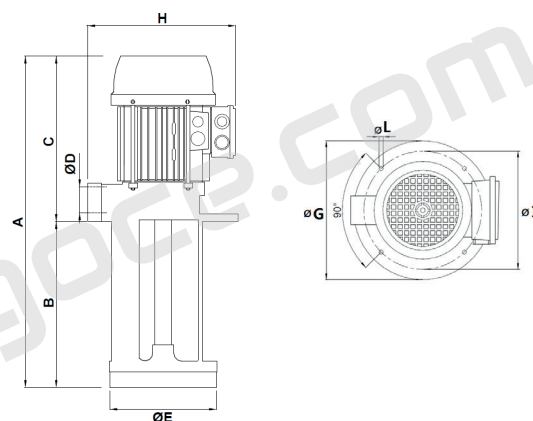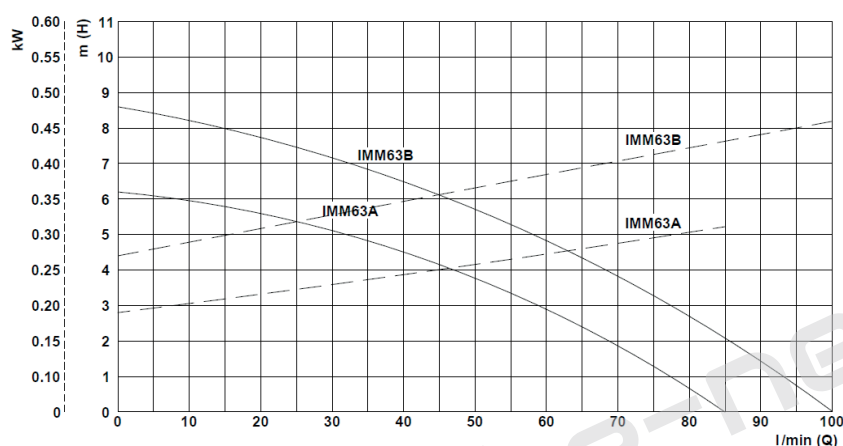

Réf. ABE	kW		A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
	Abs.	Nom.										
POMP.IMM63A150	0,38	0,25	355	150	205	3/4"	125	-	180	190	150	9
POMP.IMM63A200			405	200								
POMP.IMM63A250			455	250								
POMP.IMM63A300			505	300								
POMP.IMM63B150	0,52	0,37	355	150	205	3/4"	125	-	180	190	150	9
POMP.IMM63B200			405	200								
POMP.IMM63B250			455	250								
POMP.IMM63B300			505	300								