

## Pompe SACEMI - Type IMM



### Pompe machine-outil pour transfert de fluides contenant des impuretés



Moteur triphasé 220/380V - Classe F - IP55

Température de liquide max. : 90°C (IMM71-IMM100)

#### Applications :

- Machines outils (perçuses, tours, fraiseuses)
- Machines de traitement du verre
- Systèmes d'air conditionné
- Systèmes de traitement de surface et de filtration (IMM71-IMM100)
- Cabines de peinture (IMM90-IMM100)

### > Courbes hydrauliques et dimensions

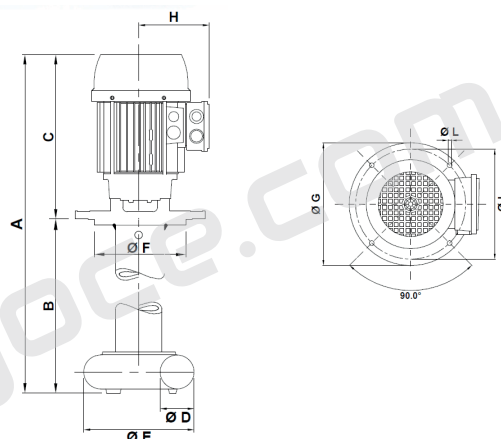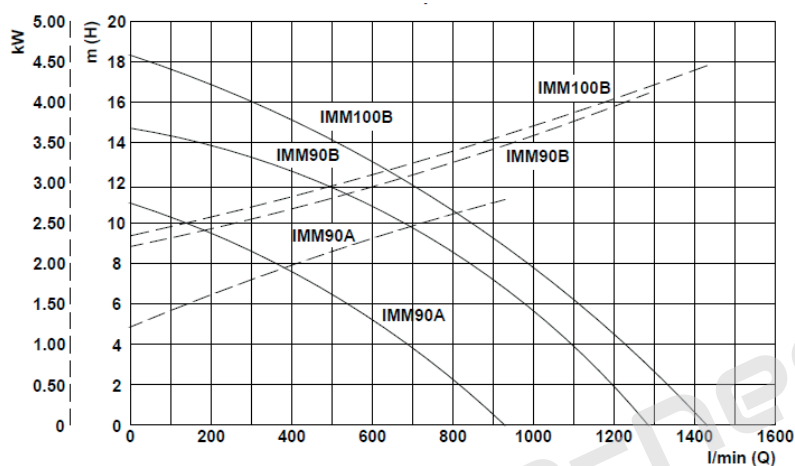

| Réf. ABE        | kW   |      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D      | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm |
|-----------------|------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | Abs. | Nom. |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90A350  | 2,70 | 2,20 | 695     | 350     | 345     | 2"     | 235     | 240     | 300     | 130     | 270     | 13      |
| POMP.IMM90A450  |      |      | 795     | 450     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90A600  |      |      | 945     | 600     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90A800  |      |      | 1145    | 800     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90B350  | 3,58 | 3,00 | 695     | 350     | 345     | 2"     | 235     | 240     | 300     | 130     | 270     | 13      |
| POMP.IMM90B450  |      |      | 795     | 450     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90B600  |      |      | 945     | 600     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM90B800  |      |      | 1145    | 800     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM100B350 | 4,85 | 4,00 | 730     | 350     | 380     | 2 1/2" | 235     | 240     | 300     | 145     | 270     | 13      |
| POMP.IMM100B450 |      |      | 830     | 450     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM100B600 |      |      | 980     | 600     |         |        |         |         |         |         |         |         |
| POMP.IMM100B800 |      |      | 1180    | 800     |         |        |         |         |         |         |         |         |