

APPLICATIONS :

- Elévation et distribution d'eau pour les installations domestiques.
- Installation pour la surpression.
- Lavage, irrigation, fontaine, transvasement.

MOTEUR :

- Moteur électrique asynchrone, ventilé.
- Indice de protection IP44.
- Classe d'isolation F.
- Bobinage monophasé avec condensateur et protection thermique incorporés.
- Alimentation triphasées avec protection externe à prévoir par l'utilisateur.
- Vitesse de rotation 2850 tr/mn.
- Fonctionnement continu.

LIMITES D'UTILISATION :



- Liquides clairs, propres, non agressifs et non explosifs, sans particules solides ou fibreuses.
- Plage de température maxi de l'eau 50°C.
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée 8 m avec clapet de crépine.
- Pression de service maxi :
 - 6 bar : JET 600, 800 et 1000
 - 10 bar : JET 100 et 160



MATERIAUX :

Eléments	Matière
Corps de pompe	Fonte en GJL200
Support moteur	Fonte en GJL200
Roue	Technopolymère modèles 600/800 et 1000
	Laiton embouti modèles 100/160
Diffuseur tube	Technopolymère
venturi - injecteur	
Arbre moteur	Acier inox X12 CrNiS 1809 (AISI 416)
Joint tournant	Graphite
Contreface	Céramique
Joint	NBR 70 shore

COURBES ET DIMENSIONS : JET100-50, JET100-68, JET160-52, JET100-80 et JET160-60

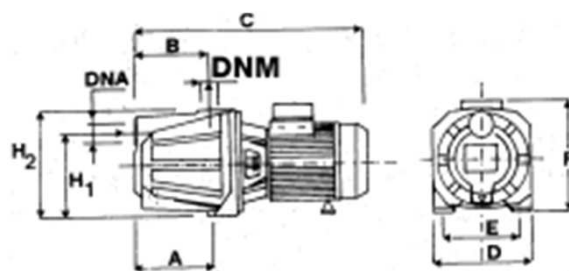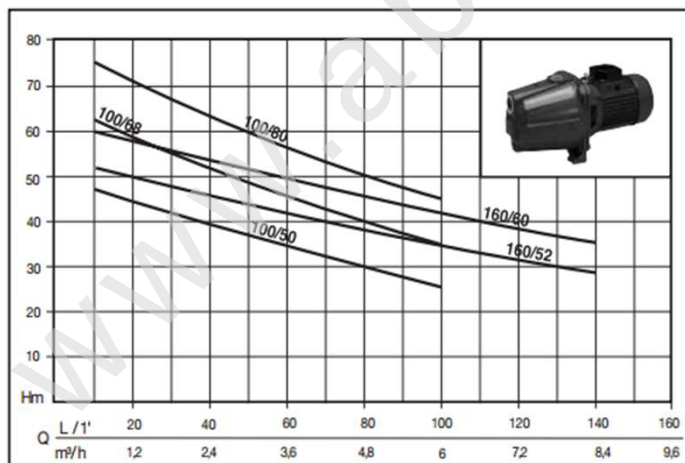

Modèle	Dimensions (mm)										Poids
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	KG
JET100-50	180	157	500	220	180	235	170	227	1"1/2	1"	27
JET100-68 / 160-52	180	157	500	220	180	235	170	227	1"1/2	1"	29
JET100-80 / 160-60	180	157	500	220	180	235	170	227	1"1/2	1"	31