

Pompe SACEMI - Type MP



Pompe machine-outil pour transfert de fluides contenant des impuretés



Moteur triphasé 220/380V - Classe F - IP55

Température de liquide max. : 90°C

Applications :

- Machines outils (perceuses, tours, fraiseuses)
- Machines de traitement du verre
- Systèmes de filtration

> Caractéristiques et dimensions

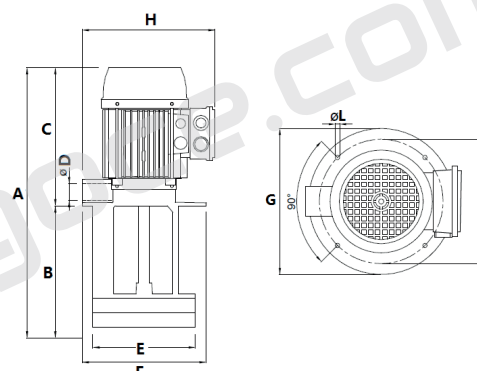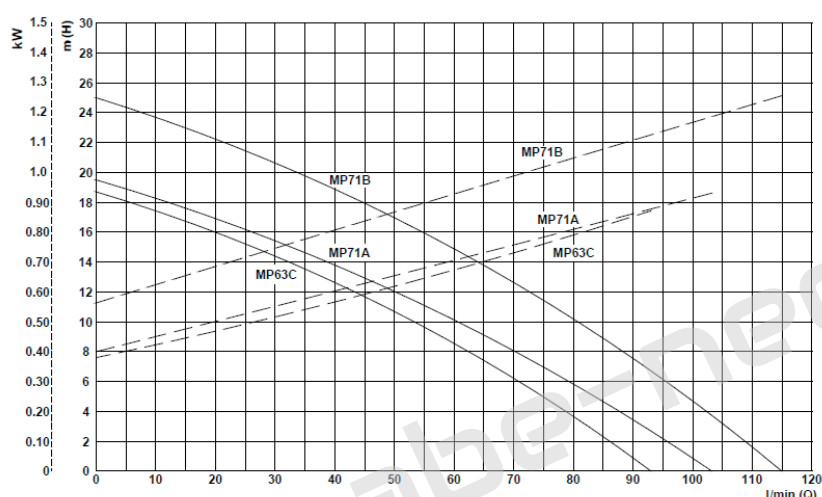

Réf. ABE	kW		A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
	Abs.	Nom.										
POMP.MP63C180	0,74	0,55	385	180	205	3/4"	128	130	180	190	150	9
POMP.MP63C230			435	230								
POMP.MP63C280			485	280								
POMP.MP63C330			535	330								
POMP.MP71A180	1,00	0,75	410	180	230	3/4"	128	130	180	190	150	9
POMP.MP71A230			460	230								
POMP.MP71A280			510	280								
POMP.MP71A330			560	330								
POMP.MP71B210	1,20	0,90	440	210	230	3/4"	128	130	180	190	150	9
POMP.MP71B260			490	260								
POMP.MP71B310			540	310								
POMP.MP71B360			590	360								