
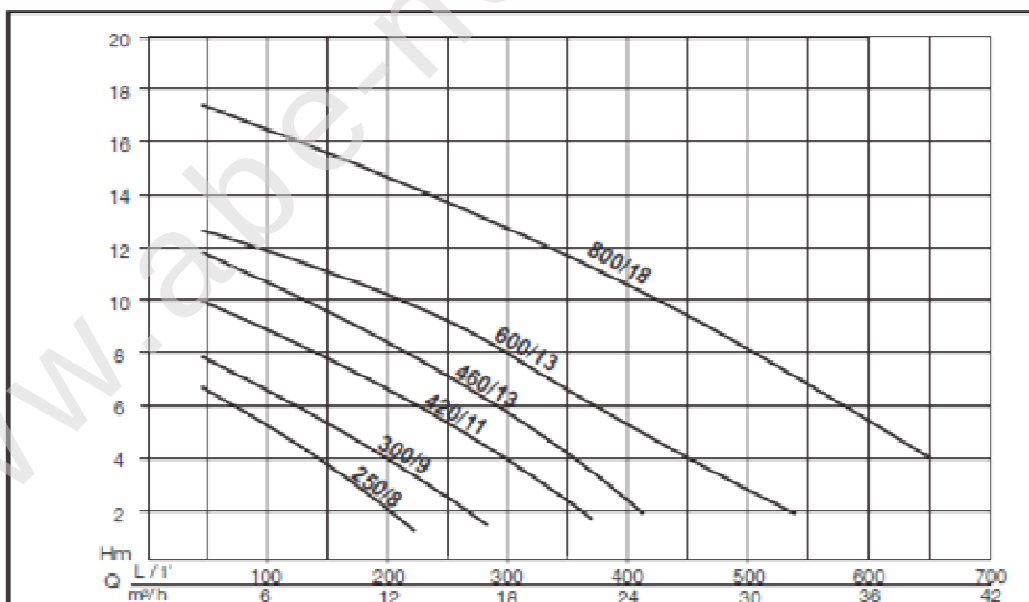


POMPES D'ASSAINISSEMENT

EAUX CHARGÉES PRIOX

POMPES A EAU

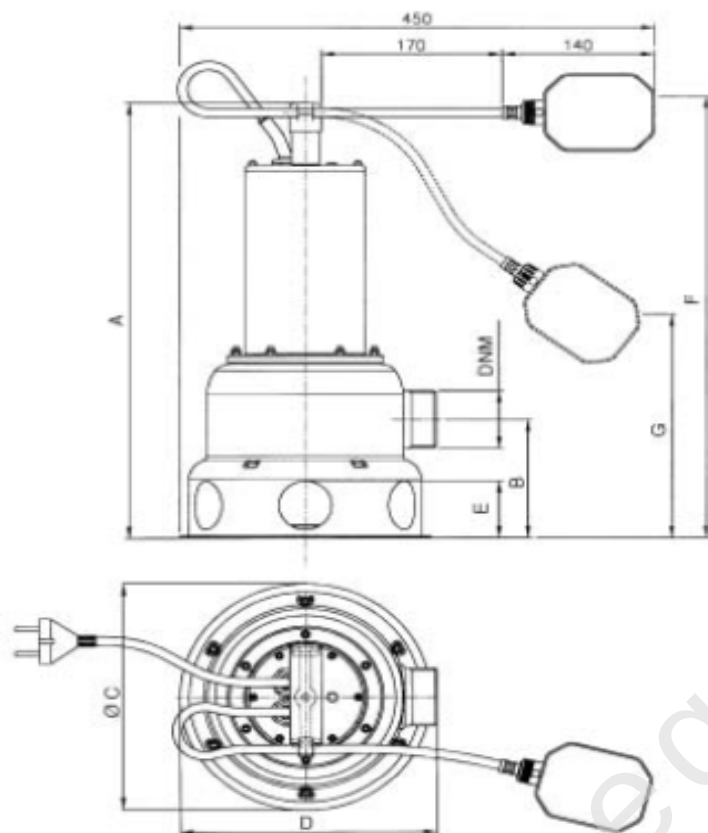

Modèle	Dimensions									Poids
	A	B	ø C	D	E**	F*	G*	passage	DNM	KG
250/8	420	123	235	241	63	550	290	ø 40	1 1/2	9,4
300/9	420	123	235	241	63	550	290	ø 40	2"	9,6
420/11	450	123	235	241	63	580	320	ø 40	2"	11,2
460/13	450	123	235	241	63	580	320	ø 40	2"	11,7
600/13	450	123	235	241	63	580	320	ø 50	2"	12,6
800/18 T	486	123	235	241	63	-	-	ø 50	2"	20,2

* Les niveaux d'enclenchement et désenclenchement sont rapportés aux versions avec inter à flotteur.

** Le niveau minimum d'assèchement est rapporté au fonctionnement manuel.