

Pompe SACEMI - Type SPV



Pompe machine-outil pour transfert de fluides avec impuretés


Moteur triphasé 220/380V - Classe F - IP55

Température de liquide max. : 70°C


Applications :

- Machines outils (perçuses, tours, fraiseuses)
- Machines de traitement du verre
- Systèmes de traitement de surface (SPV25-SPV33)
- Systèmes de filtration (SPV25-SPV33)

> Courbes hydrauliques

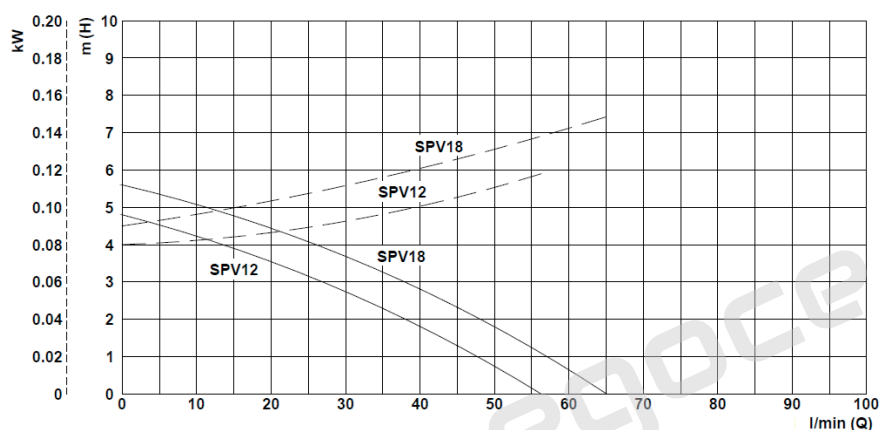

> Dimensions

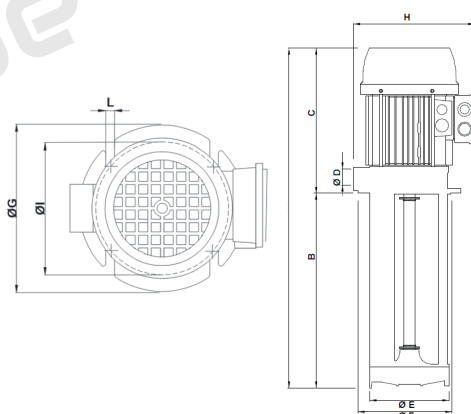

Réf. ABE	kW		A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
	Abs.	Nom.										
POMP.SP.V12A090	0,15	0,07	255	90	165	3/4"	98	100	130	151	115	7
POMP.SP.V12A120			285	120								
POMP.SP.V12A170			335	170								
POMP.SP.V12A220			385	220								
POMP.SP.V12A270			435	270								
POMP.SP.V12A350			515	350								