AVEC PRE-FILTRE POUR PISCINE SWIMMEY

Les pompes SWIMMEY ont été conçues pour obtenir la plus grande fiabilité de fonctionnement dans la filtration et le recyclage de l'eau traitée avec du chlore.

CONCEPTION :

- Corps de pompe et pré-filtre en technopolymère renforcé.
- Raccords aspiration et refoulement orientables et réglables.
- Panier de grande dimension.
- Roue et couvercle de diffuseur en Lexan chargé fibre de verre résistant à l'abrasion du sable.
- Garniture mécanique graphite / céramique joint NBR.
- Arbre inoxydable avec élément isolant.
- Socle pompe plastique absorbant les vibrations, pour une meilleure stabilité.
- Couvercle à filtre fileté avec joint torique traité au téflon.

LIMITES D'UTILISATION :

- Liquide : eaux de piscines chlorées.
- Plage de température maxi de l'eau 40°C.
- Pression de service maxi 2,5 bar.
- Hauteur maxi d'aspiration conseillée 3 m avec clapet de pied crépine.

MOTEUR :

- Ventilé, carcasse Alpax.
- Tropicalisé, adapté pour tous climats.
- Indice de protection IP X5.
- Classe d'isolation F.
- Bobinage monophasé protection thermique et condensateur incorporés.
- Bobinage triphasé protection à prévoir par l'utilisateur.
- Roulements à billes graissés à vie.
- Vitesse de rotation 2850 tr/mn.
- Fonctionnement continu.

APPLICATION :

- Pompages recyclage et pré-filtration des eaux de piscines, spas et bassins.

Réf . ABE	Puis.Nom. HP	Puis.Nom. KW	Puis.Abs. HP	Puis.Abs. KW	Volts	A	mf	L/1' / m3/h	100 / 6	150 / 9	200 / 12	300 / 18	350 / 21	400 / 24	450 / 27	500 / 30
POMP.SW12M POMP.SW12T	0,5	0,37	0,75	0,55	230 400	2,1 1,7-1	6,3 -	Hauteur manométrique en m CE	9	6	2					
POMP.SW15M POMP.SW15T	0,75	0,5	0,9	0,7	230 400	3 2,2-1,3	6,3 -		11	8,5	4,5					
POMP.SW19M POMP.SW19T	1	0,75	1,5	1,1	230 400	4,5 3,3-1,9	16 -		15,5	13	10	1,5				
POMP.SW24M POMP.SW24T	1	0,75	1,5	1,1	230 400	4,8 3,5-2	20 -		13	12	10,5	6	4	0,5		
POMP.SW28M POMP.SW28T	1,5	1,13	2	1,5	230 400	6 4,1-2,4	25 -		15,5	14,5	13	9	7	4,5	1,5	
POMP.SW33M POMP.SW33T	2	1,5	2,55	1,9	230 400	9 6-3,5	30 -		18,5	17	15,5	12	10,5	8	6	3,5

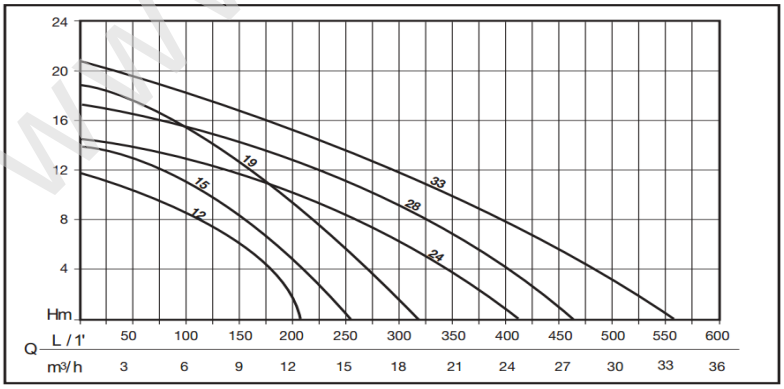

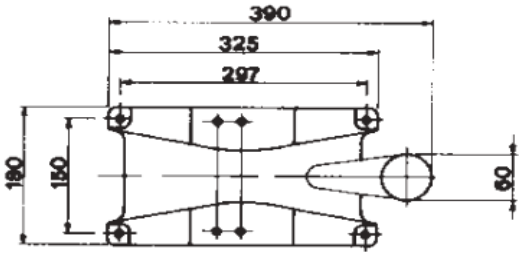

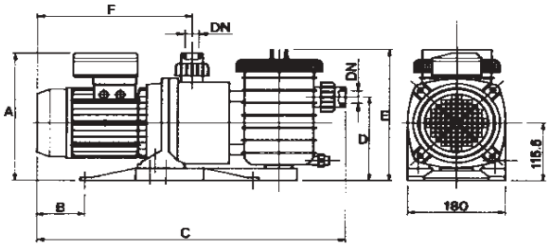

Modèle	A	B	C	D	E	F	DN	KG
SW12	230	35	565	183	280	240	50	8
SW15	230	35	565	183	280	240	50	8,5
SW19	240	58	590	183	280	255	50	10,2
SW24	240	87	610	183	280	285	50	11
SW28	260	112	635	183	280	310	50	13
SW33	260	112	635	183	280	310	50	14,5

www.abe-piscine.com